

# Montageanvisning Drift & skötsel


# damixa

Damixa  
Box 480  
SE-792 27 Mora  
SWEDEN  
www.damixa.se

Rev. 000-2018.09.12 SE 35824

## Damixa Willow

Tvättställsblandare 358240000 med  
bipackad pop-up bottenventil 23850  
RSK-nummer 8220130





### Teknisk data

- Används för tappvatten.
- Drifttryck min: 0,05 MPa (0,5 bar).
- Drifttryck max: 1 MPa (10 bar).
- Rekommenderat tryck för optimal funktion: 0,1-0,5 MPa (1-5 bar).
- Provningsstryck max 1,6 MPa (16 bar).
- Max varmvattentemperatur: 80°C (rekommenderad 60°C).
- Kallvattentemperatur: ≈10°C.
- Anslutningsrör i Soft PEX®.


### Montering Damixa Willow tvättställsblandare

1. De bifogade anslutningsslangarna (1) gängas fast i blandaren med handkraft.
  2. Sätt blandaren på plats uppifrån och trä låsbrickan (2) på gängstangen (3) underifrån.
  3. Skruva fast muttern (4) för hand och efterdra med det verktyget (5). (Åtdragningsmomentet beror på på material ex. porslin, trä eller rostfritt)
  4. Kontrollera så att blandaren sitter stabilt.
  5. Var noga med att spola ur anslutningsrören innan blandaren kopplas in och används.
  6. Anslutningsrören skall klamras närmast kopplingen till Soft PEX®-rören. (Se bild G sidan 2). Installationen skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation
  7. Stödhylsor behöver inte användas till Soft PEX®-slangar med slätände.
  8. Sätt på vattnet och kontrollera så att inget läckage uppstår.
- Installationen skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation. Vi rekommenderar att ni anlitar ett auktoriserat VVS-företag.

35824

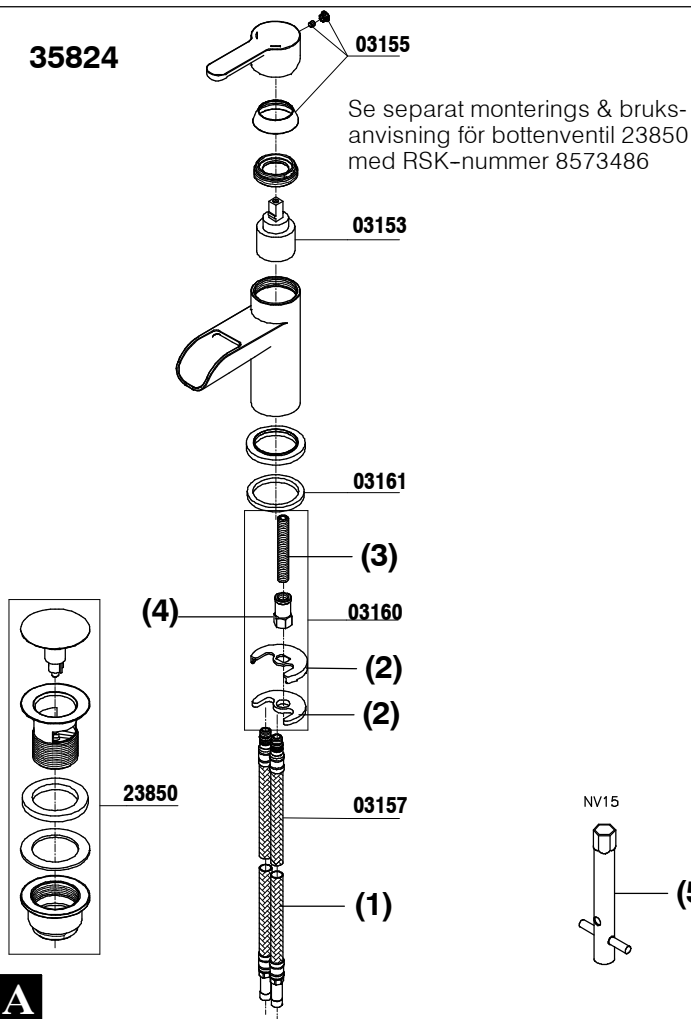

(5)

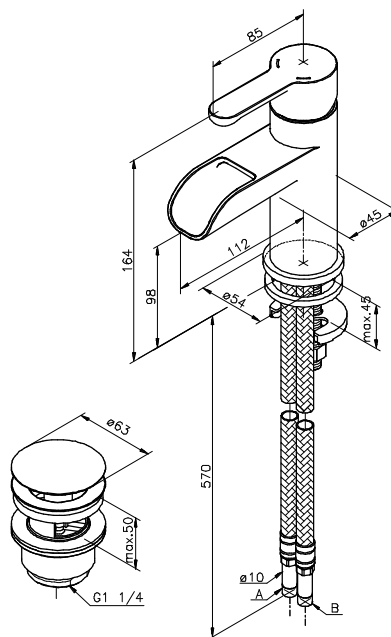


B



Accepterad  
monteringsanvisning  
2016:1




SC0709-17



**Stäng av vattnet**



**Vattnet skall alltid stängas av vid planerat underhåll, för att undvika vattenskador.**

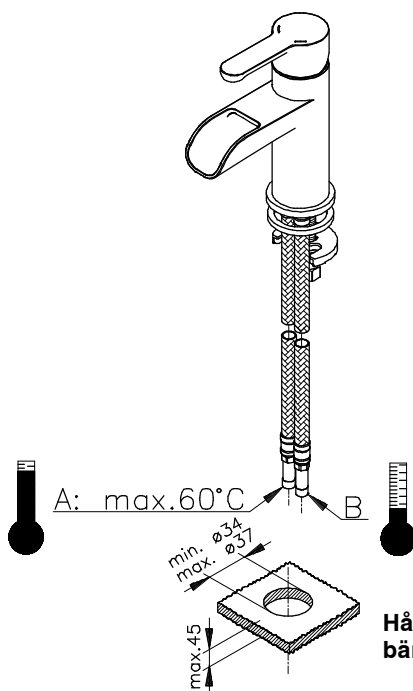

A: max. 60°C

B


min. ø34

max. ø37




max. 45

**Hålet i bänk/skiva**



A,B: 50–1000 kPa (0.5–10 bar)

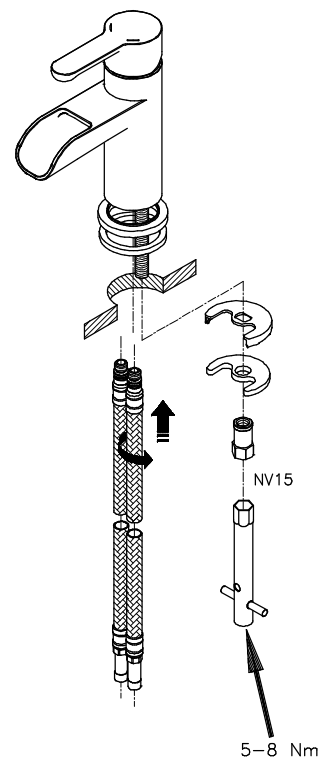


5–8 Nm

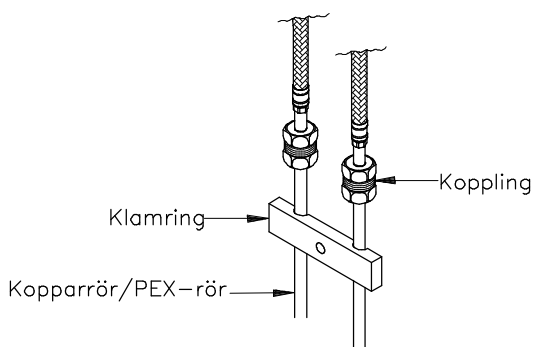

**Det är viktigt att spola ur kopplingsrören innan blandaren monteras.**



**Sätt på vattnet.**

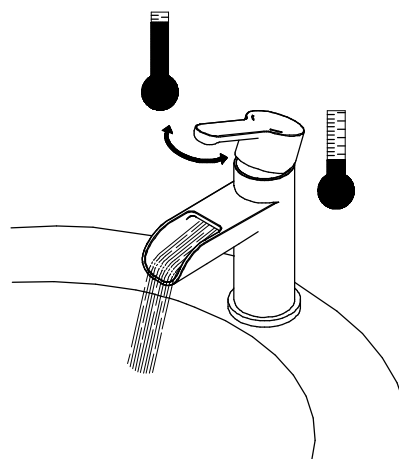


Spola ur blandare och rör under 20–30 sekunder. Spola med varmt och kallt vatten.

Observera Boverkets Byggregler då ni väljer att spärra temperaturen på er Damixablandare.





## Injustering



Bilden avser en annan modell av blandare med samma funktion!

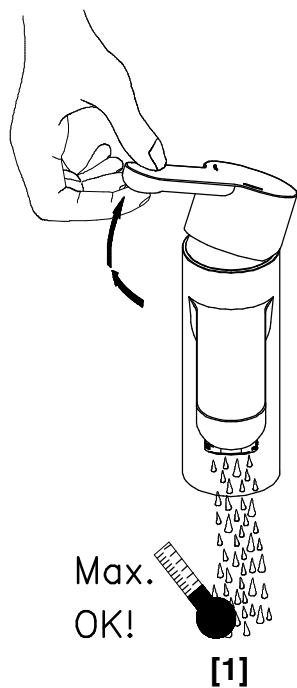


[1]. Ställ in Önskad max-temperatur.

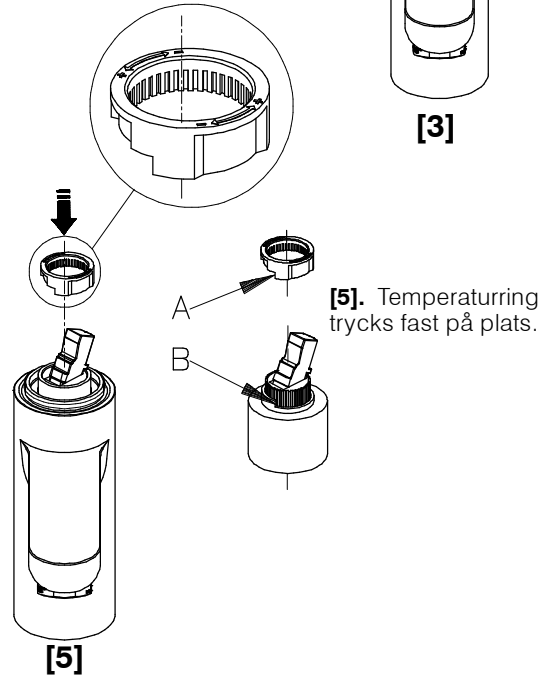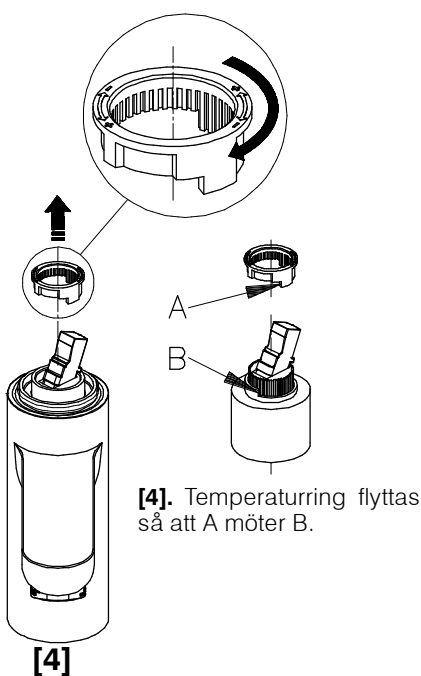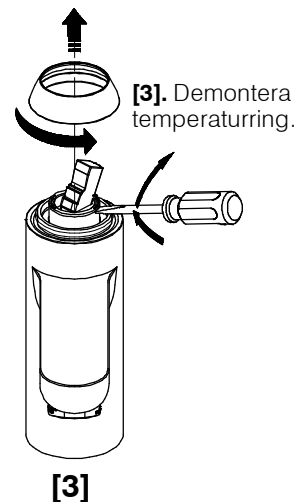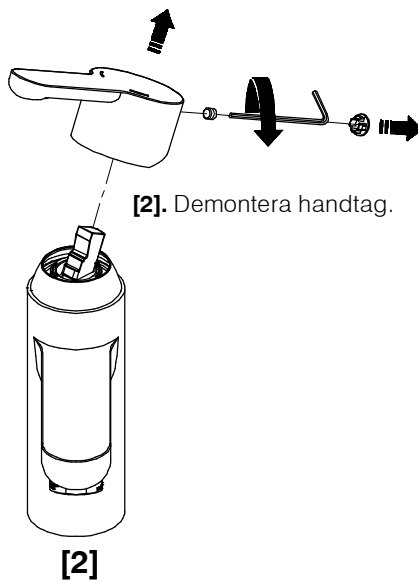

J

Observera Boverkets Byggregler då ni väljer att spärra temperaturen på er Damixablandare.

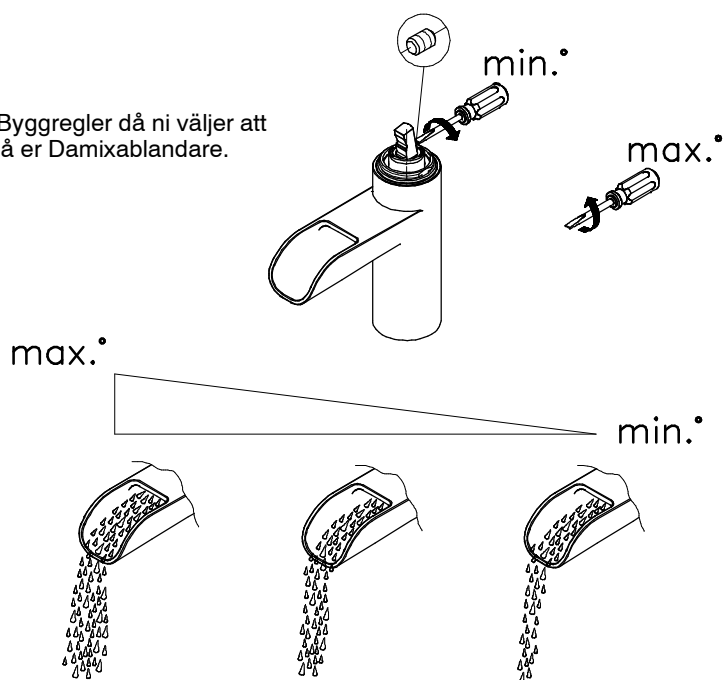

K

# Skötsel

## **Rekommendation för rengöring**

Moderna badrums- och köksarmaturer samt duschar tillverkas idag av mycket olika material för att tillfredsställa marknadens behov när det gäller design och funktion. För att undvika skador och reklamationer är det viktigt att tänka på vissa förhållningsregler både vid användning och rengöring.

## **Rengöringsmedel för armaturer och duschar**

Rengöringsmedel krävs för att få bort kalkavlagringar, tänk dock på följande vid skötsel av armaturer och duschar:

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller saltsyra, myrsyra eller ättiksyra, eftersom dessa kan skada materialen.

Rengöringsmedel som innehåller fosforsyra kan inte heller användas obegränsat.

Rengöringsmedel som innehåller klorblekmedel får inte användas.

I allmänhet ska man inte blanda olika rengöringsmedel.

Använd inte rengöringshjälpmedel och liknande med slipverkan, som till exempel olämpligt skurpulver eller skursvampar.

## **Rengöring av armaturer och duschar**

Följ alltid rengöringsmedelstillverkarens bruksanvisning. Det är viktigt att rengöring sker när det behövs.

Anvisningarna följs för dosering och verkningstid för rengöringsmedlet och att rengöringsmedlet inte får verka längre än nödvändigt.

Kalkavlagringar förebyggs genom regelbunden rengöring.

Spreja på trasan (duken, svampen) och **aldrig** direkt på armaturen om rengöringsmedel i sprejflaska används, eftersom sprejdimma annars kan tränga in i öppningar och spalter på armaturerna och skada dem.

Skölja noga efter rengöringen med rent vatten så att alla rester av rengöringsmedel avlägsnas.

## **Viktigt att veta**

Även rester av hudvårdsmedel som till exempel flytande tvål, schampo och duschgel kan orsaka skador. Även här gäller: Skölj bort rester noga med vatten.

Om ytan redan har skadats, förvärras skadorna genom inverkan av rengöringsmedel.

Använd bara silikonbaserat smörjmedel om blandaren skall smörjas.

Vår garanti omfattar inte skador som uppstått genom felaktig installation eller behandling.

Om ni ansluter en slang till er Damixablandare så skall regler för återsugningskydd SS EN 1717 respekteras.

Produkten är provad och godkänd enligt EN-817 vilket innebär att den uppfyller svensk lagstiftning.

Uttjänt blandare återvinns som metall.

Vi rekommenderar att ni anlitar ett auktoriserat VVS-Företag.

Blandaren skall aldrig förvaras eller användas på platser med risk för frost.

