

Montageanvisning Drift & skötsel

damixa

Damixa
Box 480
SE-792 27 Mora
SWEDEN
www.damixa.se

Rev. 002-2019.03.18 SE 20221.00



Damixa Concealed

Inbyggd duschblandare 570320000

RSK 8362080

Inbyggd duschblandare 147040000

RSK 8357746



Teknisk data



- Används för tappvatten.
- Drifttryck min: 0,05 MPa (0,5 bar).
- Drifttryck max: 1 MPa (10 bar).
- Rekommenderat tryck för optimal funktion: 0,1–0,5 MPa (1–5 bar).
- Provningstryck max 1,6 MPa (16 bar).
- Max varmvattentemperatur: 80°C (rekommenderad 60°C).
- Kallvattentemperatur: $\approx 10^{\circ}\text{C}$.

Montering Damixa Inbyggd duschblandare

För installation och montering av läckagesäkringsbox 484420000 (RSK8357745) se montageanvisning 20214.00. www.rskdatabasen.se

Installationen skall utföras enligt monteringsanvisningen och ska uppfylla kraven i branschregler Säker Vatten.


Vi rekommenderar att ni anlitar ett auktoriserat VVS-företag.

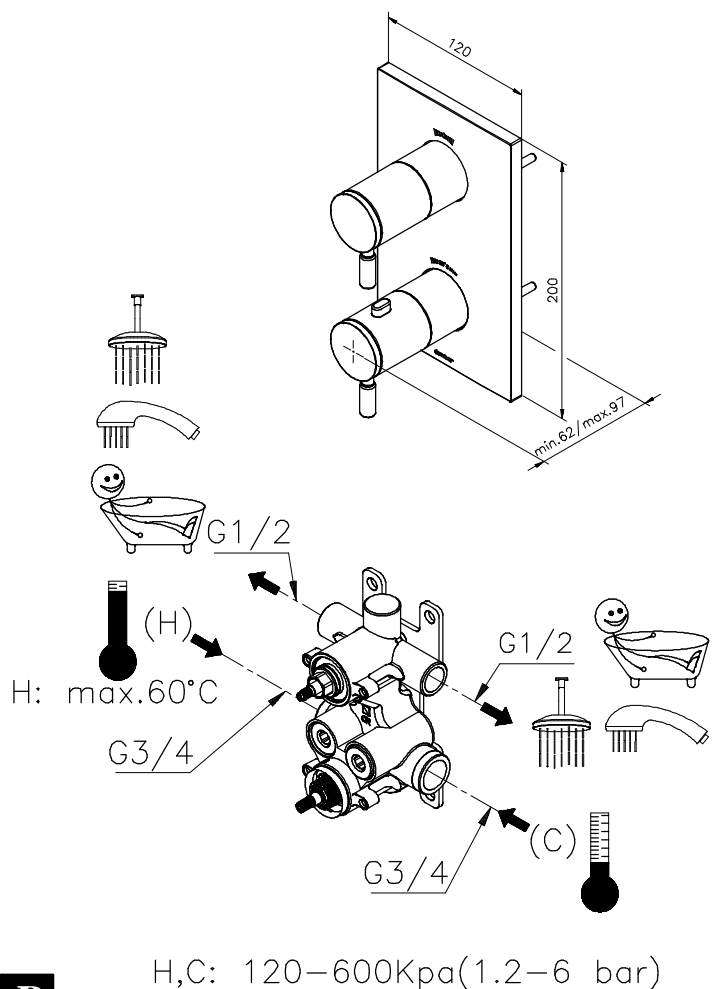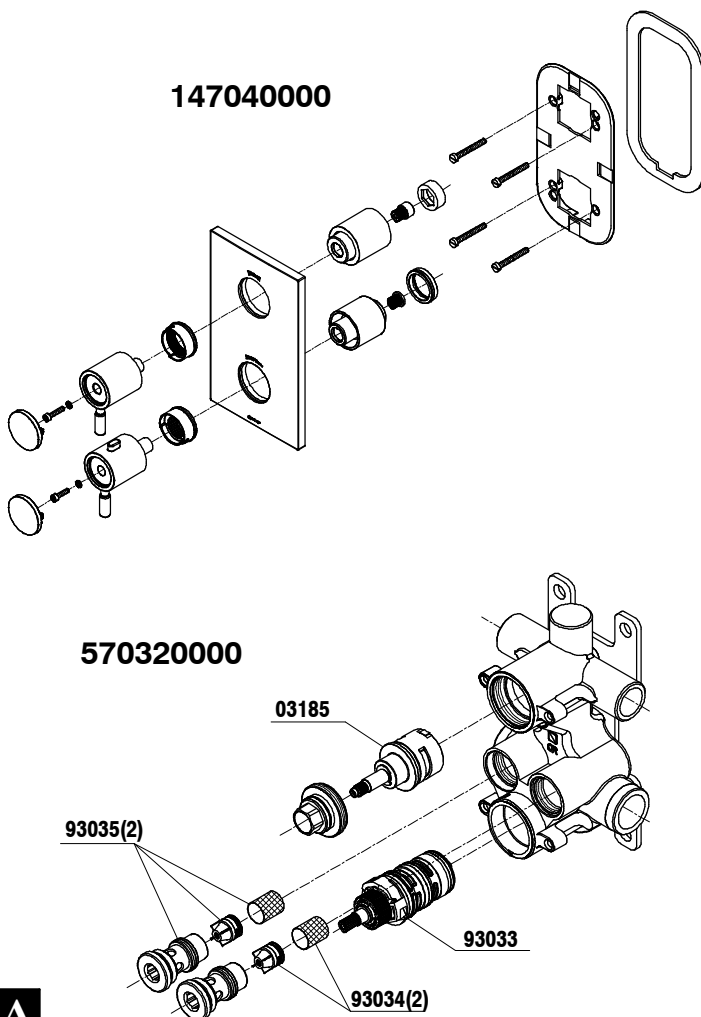

H,C: 120–600Kpa(1.2–6 bar)




Accepterad
monteringsanvisning
2016:1



Stäng av vattnet


Vattnet skall alltid stängas av vid planerat underhåll, för att undvika vattenskador.

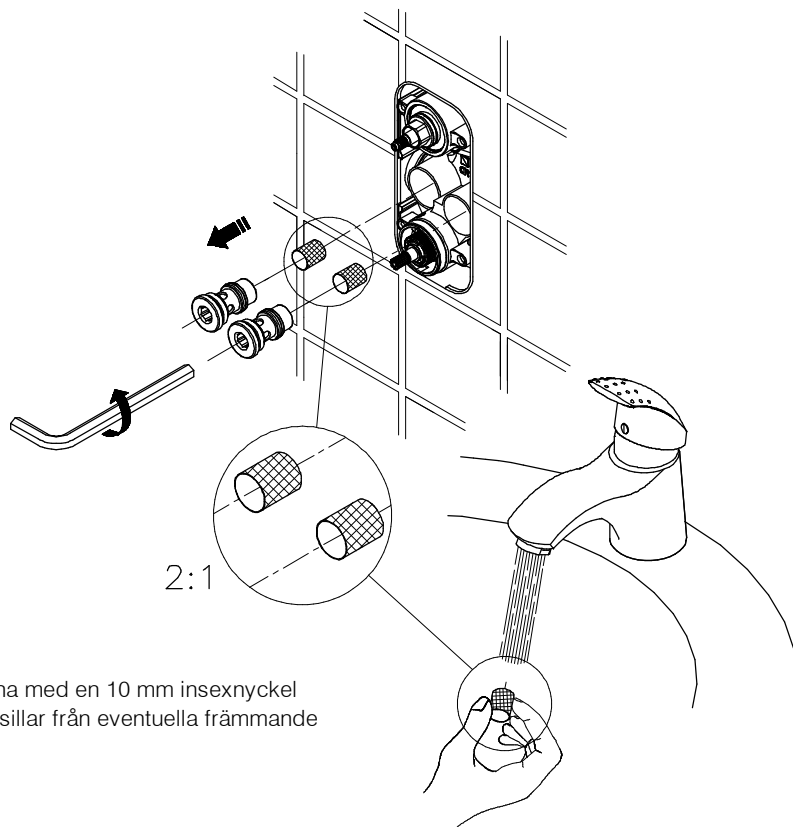


Skruva av silhållarna med en 10 mm insexnyckel och rengör inloppssillar från eventuella främmande ämnen.

C

D

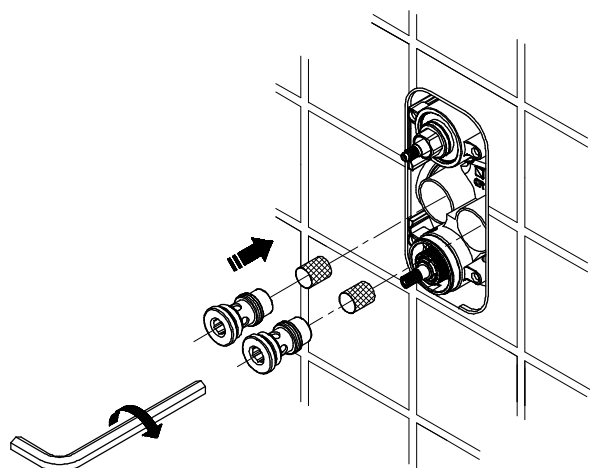


Kontrollera att silarna ser hela ut innan montering.

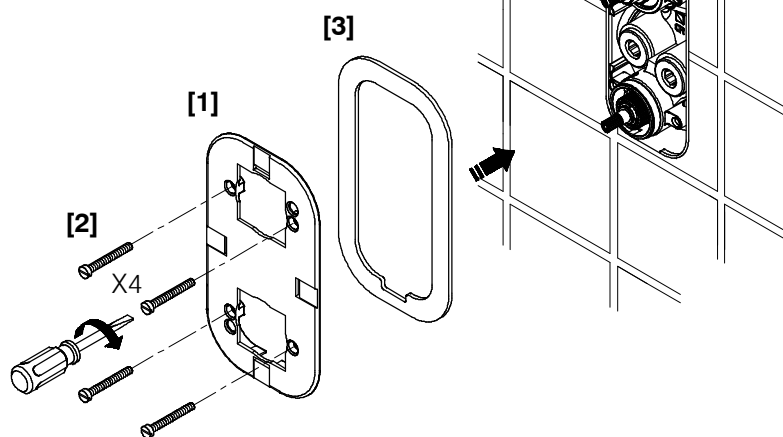


Montera fläns [1] och packning [3] med de bifogade skruvarna [2]. Kontrollera att packningen ser hel ut och är fri från defekter före montering.

E

F

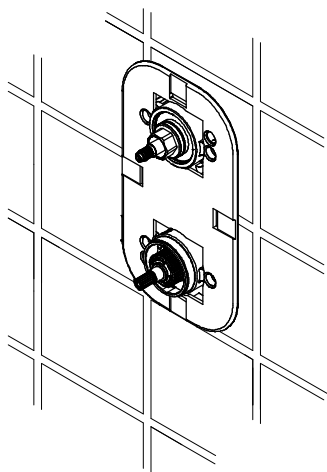

G

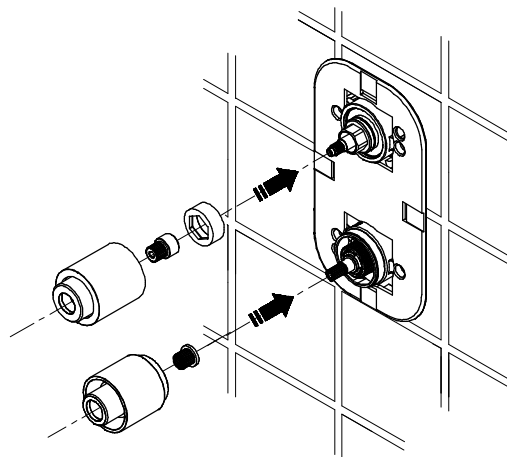


H


Fetta in o-ringarna [1] i täckplattans hål med bifogat fett.

Våtrumssilikon typ EN 15651-3. Class XS1, appliceras på baksidan av täckplattan innan montering [2].

38 graders stoppringen skall vändas och monteras så att stoppunkterna ligger vertikalt (a).

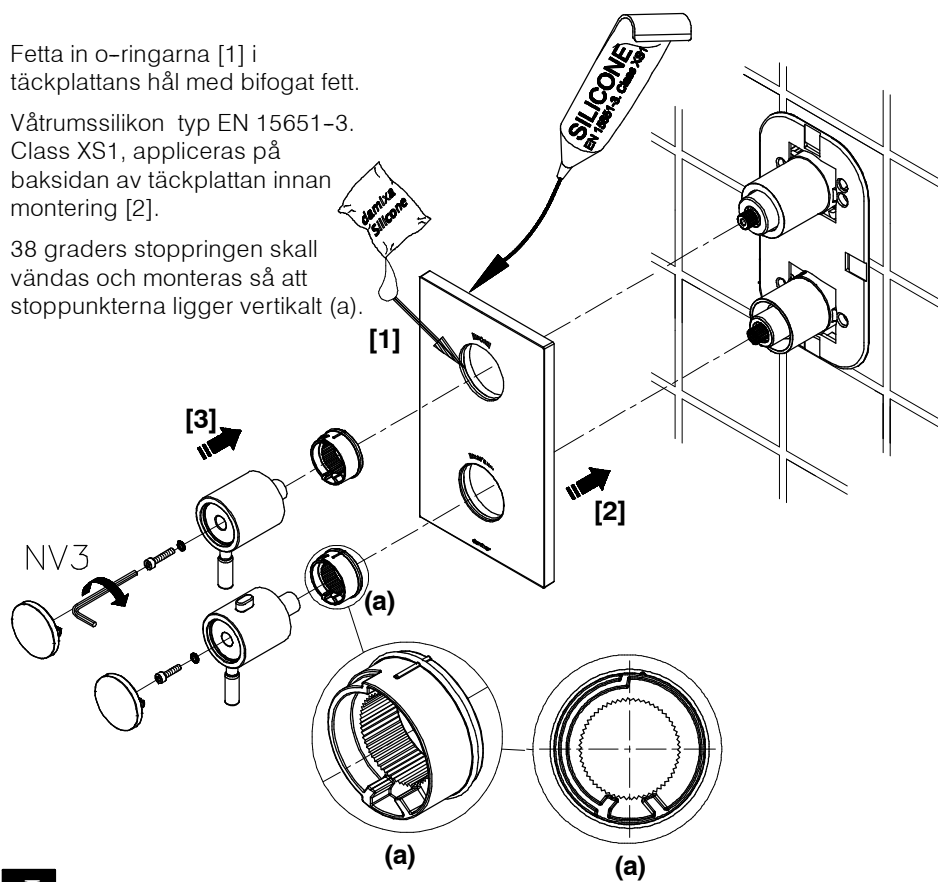


I

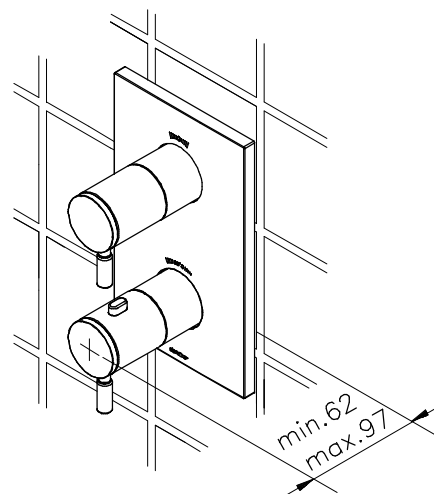


J

Sätt på vattnet och kontrollera att inget läckage detekteras vid läckageindikeringens utlopp.



K


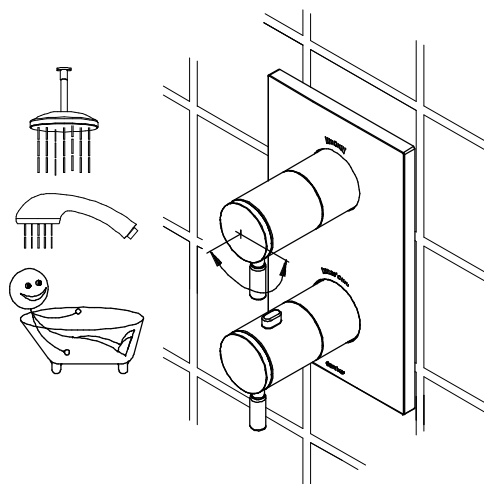


L

Kontrollera att omkastaren stänger för vattnet i 0-läge och öppnar till respektive uttag när greppet vrides åt höger eller vänster.


Injustering

Observera Boverkets Byggregler då ni väljer att spärra temperaturen på er Damixablandare.

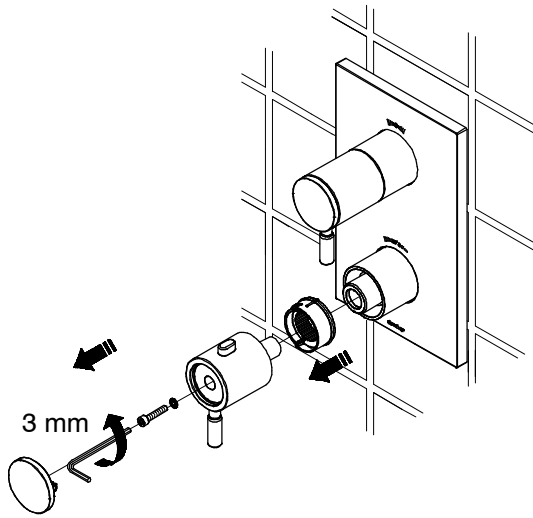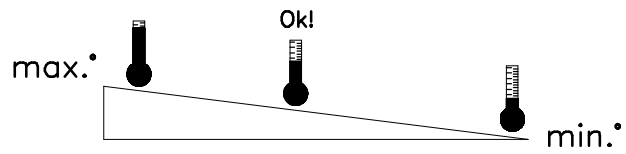


[1]. Demontera temperaturvredet

[1]

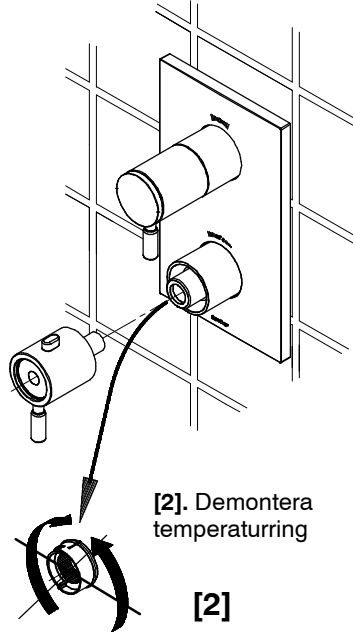


[2]. Demontera temperaturring

[2]

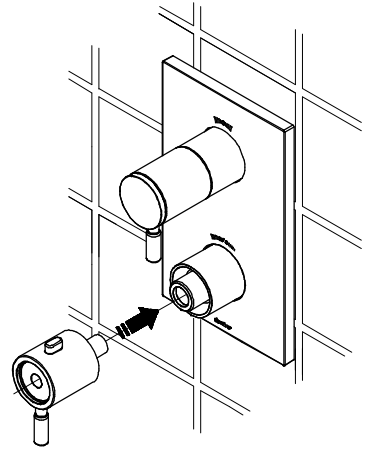


[3]. Montera temperaturvredet

[3]

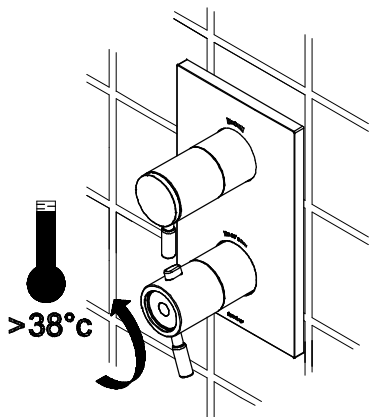


[4]. Justera temperaturen till mer än 38°C

[4a]

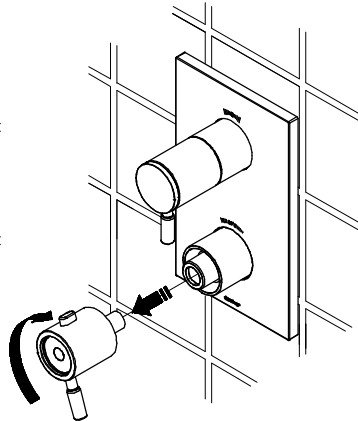


[4b]

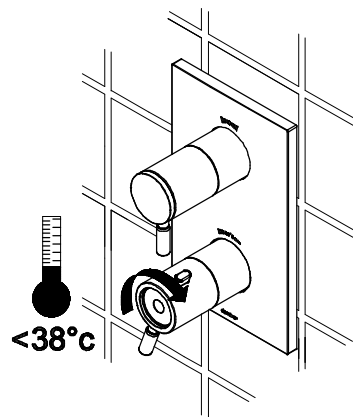


[5]. Ställ in temperaturen under 38°C

[5a]

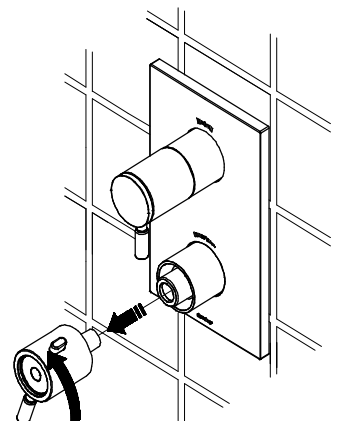


[5b]

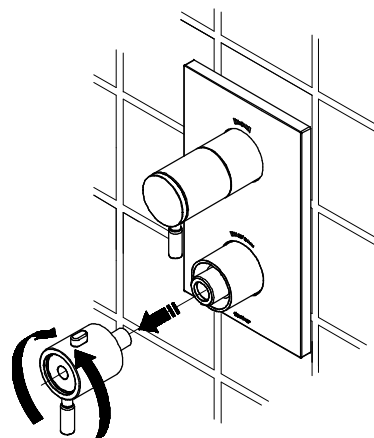


[6]. Demontera temperaturvredet efter den valda positionen

[6]

[7]. Temperaturring trycks fast på plats och vredet monteras

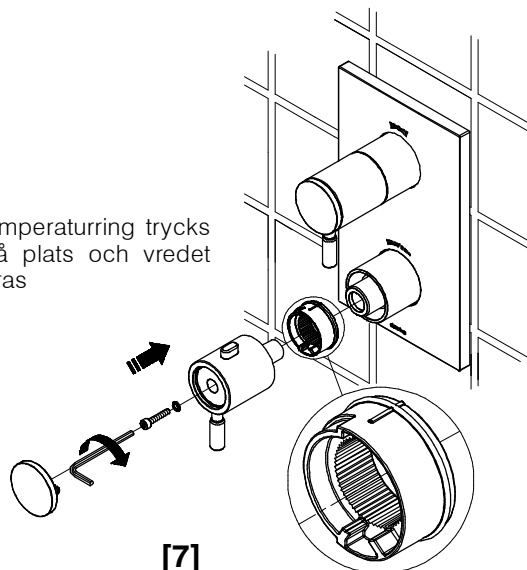

[7]

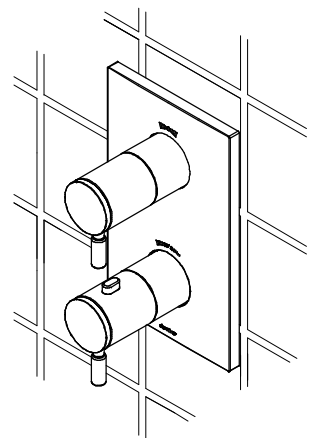

[8]

L

Skötsel

Rekommendation för rengöring

Moderna badrums- och köksarmaturer samt duschar tillverkas idag av mycket olika material för att tillfredsställa marknadens behov när det gäller design och funktion. För att undvika skador och reklamationer är det viktigt att tänka på vissa förhållningsregler både vid användning och rengöring.

Rengöringsmedel för armaturer och duschar

Rengöringsmedel krävs för att få bort kalkavlagringar, tänk dock på följande vid skötsel av armaturer och duschar:

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller saltsyra, myrsyra eller ättiksyra, eftersom dessa kan skada materialen.

Rengöringsmedel som innehåller fosforsyra kan inte heller användas obegränsat.

Rengöringsmedel som innehåller klorblekmedel får inte användas.

I allmänhet ska man inte blanda olika rengöringsmedel.

Använd inte rengöringshjälpmedel och liknande med slipverkan, som till exempel olämpligt skurpulver eller skursvampar.

Rengöring av armaturer och duschar

Följ alltid rengöringsmedelstillverkarens bruksanvisning. Det är viktigt att rengöring sker när det behövs.

Anvisningarna följs för dosering och verkningstid för rengöringsmedlet och att rengöringsmedlet inte får verka längre än nödvändigt.

Kalkavlagringar förebyggs genom regelbunden rengöring.

Spreja på trasan (duken, svampen) och **aldrig** direkt på armaturen om rengöringsmedel i sprejflaska används, eftersom sprejdimma annars kan tränga in i öppningar och spalter på armaturerna och skada dem.

Skölja noga efter rengöringen med rent vatten så att alla rester av rengöringsmedel avlägsnas.

Viktigt att veta

Även rester av hudvårdsmedel som till exempel flytande tvål, schampo och duschgel kan orsaka skador. Även här gäller: Skölj bort rester noga med vatten.

Om ytan redan har skadats, förvärras skadorna genom inverkan av rengöringsmedel.

Använd bara silikonbaserat smörjmedel om blandaren skall smörjas.

Vår garanti omfattar inte skador som uppstått genom felaktig installation eller behandling.

Denna blandare uppfyller kraven gällande återströmning enligt SS-EN 1717 och SäVa § 4.3.2 utan behov av kompletterande produkter eller åtgärder. Detta gäller även i de fall blandaren monteras inom avståndet för vattenspegeln på WC eller bidé.

Produkten är provad och godkänd enligt EN-1111 vilket innebär att den uppfyller svensk lagstiftning.

Uttjänt blandare återvinns som metall.

Vi rekommenderar att ni anlitar ett auktoriserat VVS-Företag.

Blandaren skall aldrig förvaras eller användas på platser med risk för frost.

