

Montageanvisning Drift & skötsel

damixa

Damixa
Box 480
SE-792 27 Mora
SWEDEN
www.damixa.se

Rev. 002-2021.05.20 SE 20253.00

Montering av Alfix tätskikt för RSK 8357745, 484420000 RSK 8386105, 484430000

Enbart Alfix produkt: Alfix Våtrumsmatta och Alfix 2K Tätningsmassa eller Alfix Primer Vattenspärr + Alfix Seal-Strip samt Alfix 1K Tätningsmassa får användas vid montage.

Alfix Våtrumsmatta och Alfix 2K Tätningsmassa.

Montering ska göras enligt tätskikts-leverantörens monteringsanvisning.

Väggskivor ska ansluta mot läckagesäkringsboxens ytterkanter och vara i liv med boxens limfläns.


1. Priming av underlaget
2. Rengör limfläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
3. Montering av Alfix Seal-Strip självhäftande förseglingsremsa som pressas hårt mot läckagesäkringsboxens limfläns med ett överlapp på 30mm. Använd eventuellt en liten hård gummiroller för att säkerställa vidhäftning över hela flänsen och väggytan.
4. Påföring av 2K Tätningsmassa på Alfix seal-strip och väggytan. Montera Alfix våtrumsmatta.
5. Skär uthål i våtrumsmattan langs läckagesäkringsboxen. Skär ut hål i våtrumsmattan längs läckagesäkringsboxens "inre" limflänskant.

Alfix 1K tätningsmassa appliceras.


1. Priming av underlaget
2. Rengör limfläns för damm, primer, olje och cementslam med Aceton, rödsprit eller likn.
3. Montering av Alfix Seal-Strip självhäftande förseglingsremsa som pressas hårt mot läckagesäkringsboxens limfläns med ett överlapp på 30mm. Använd eventuellt en liten hård gummiroller för att säkerställa vidhäftning över hela flänsen och väggytan.
4. Påföring av 1K Tätningsmassa på Alfix Seal-Strip och väggytan.

Arbetet ska utföras enligt Alfix monteringsanvisningar.

OBS! Allt tätskiktsarbete och allt material för detta ska tillhandahållas av byggtreprenören och utföras enligt anvisningarna.

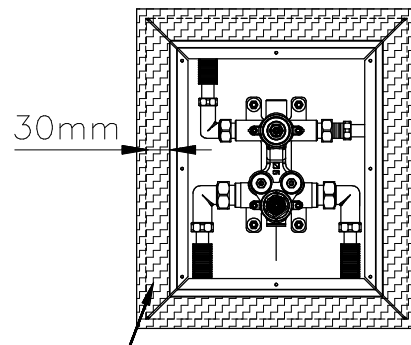

Seal-strip/Manchette

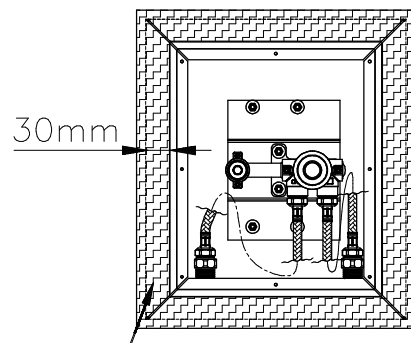

Seal-strip/Manchette

